


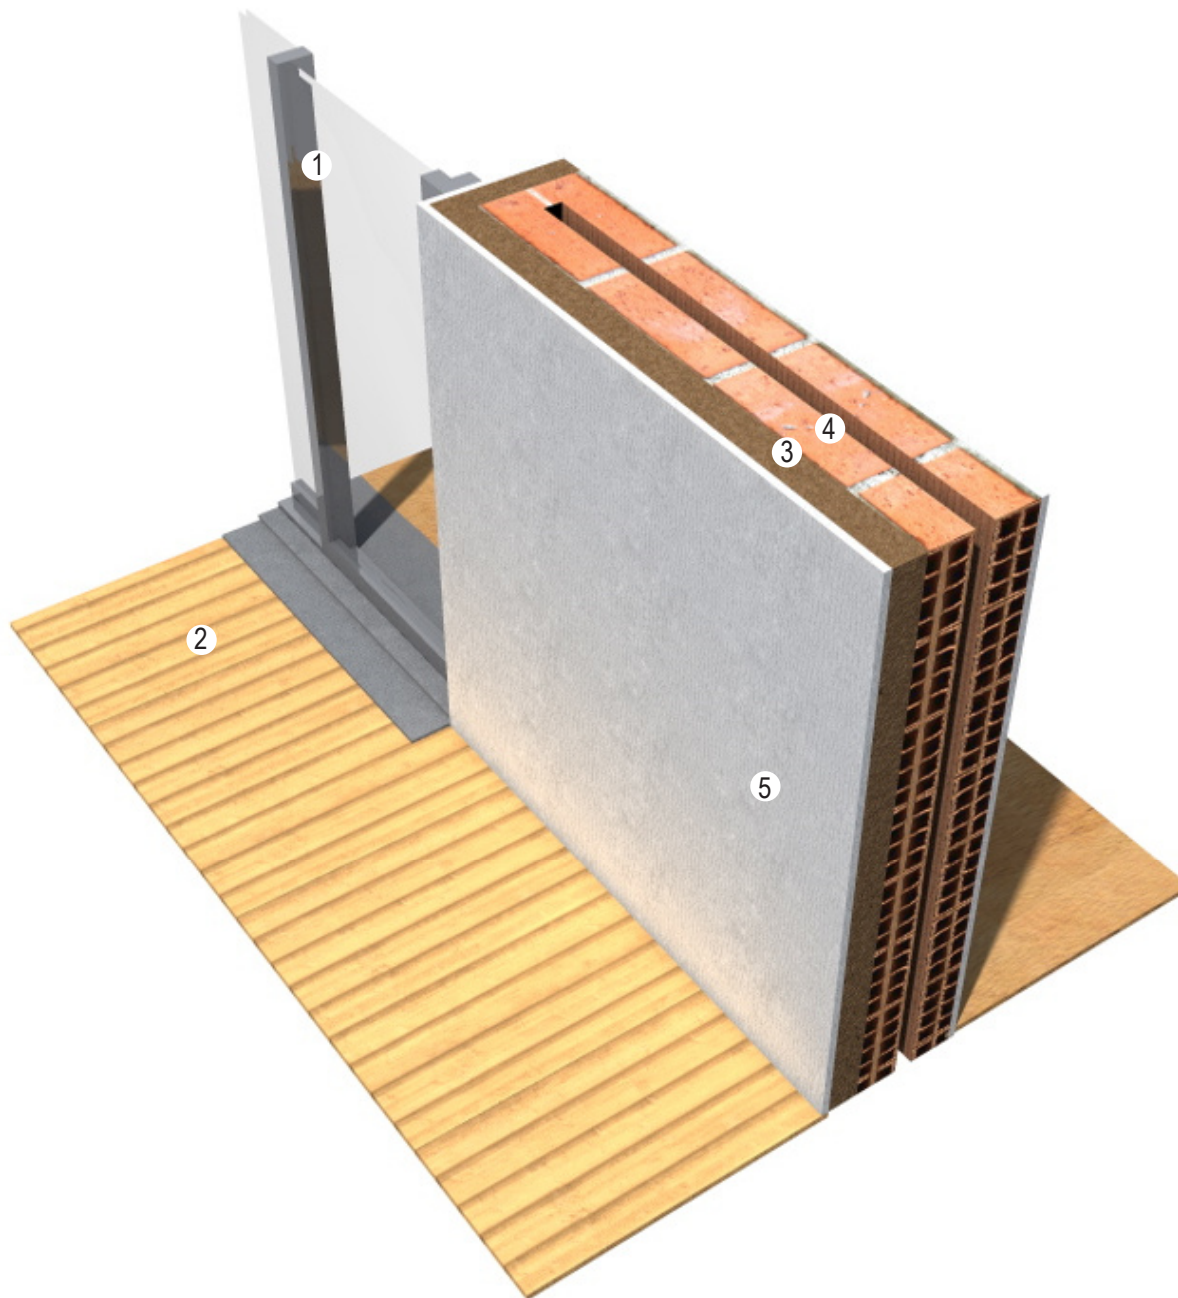

No caso da parede dupla e, quando não há possibilidade de preencher o vazio, o isolamento deve ser sempre colocado pelo lado exterior, de forma a poder revestir todo o edifício e evitar pontes térmicas.

Deve optar-se por caixilharia em material reciclado e/ou reciclável. Como por exemplo a fibra de vidro que possui um excelente comportamento térmico e acústico, além de uma grande durabilidade, excluindo desde logo a necessidade de manutenção.

- 1 Caixilharia em fibra de vidro
Boavista
- 2 Deck em Bambu
Banema
- 3 Isolamento térmico em aglomerado de cortiça expandida
Amorim Isolamentos
- 4 Alvenaria em tijolo furado
Preceram
- 5 Sistema SecilVIT Cork
SecilArgamassas

PAREDE DUPLA