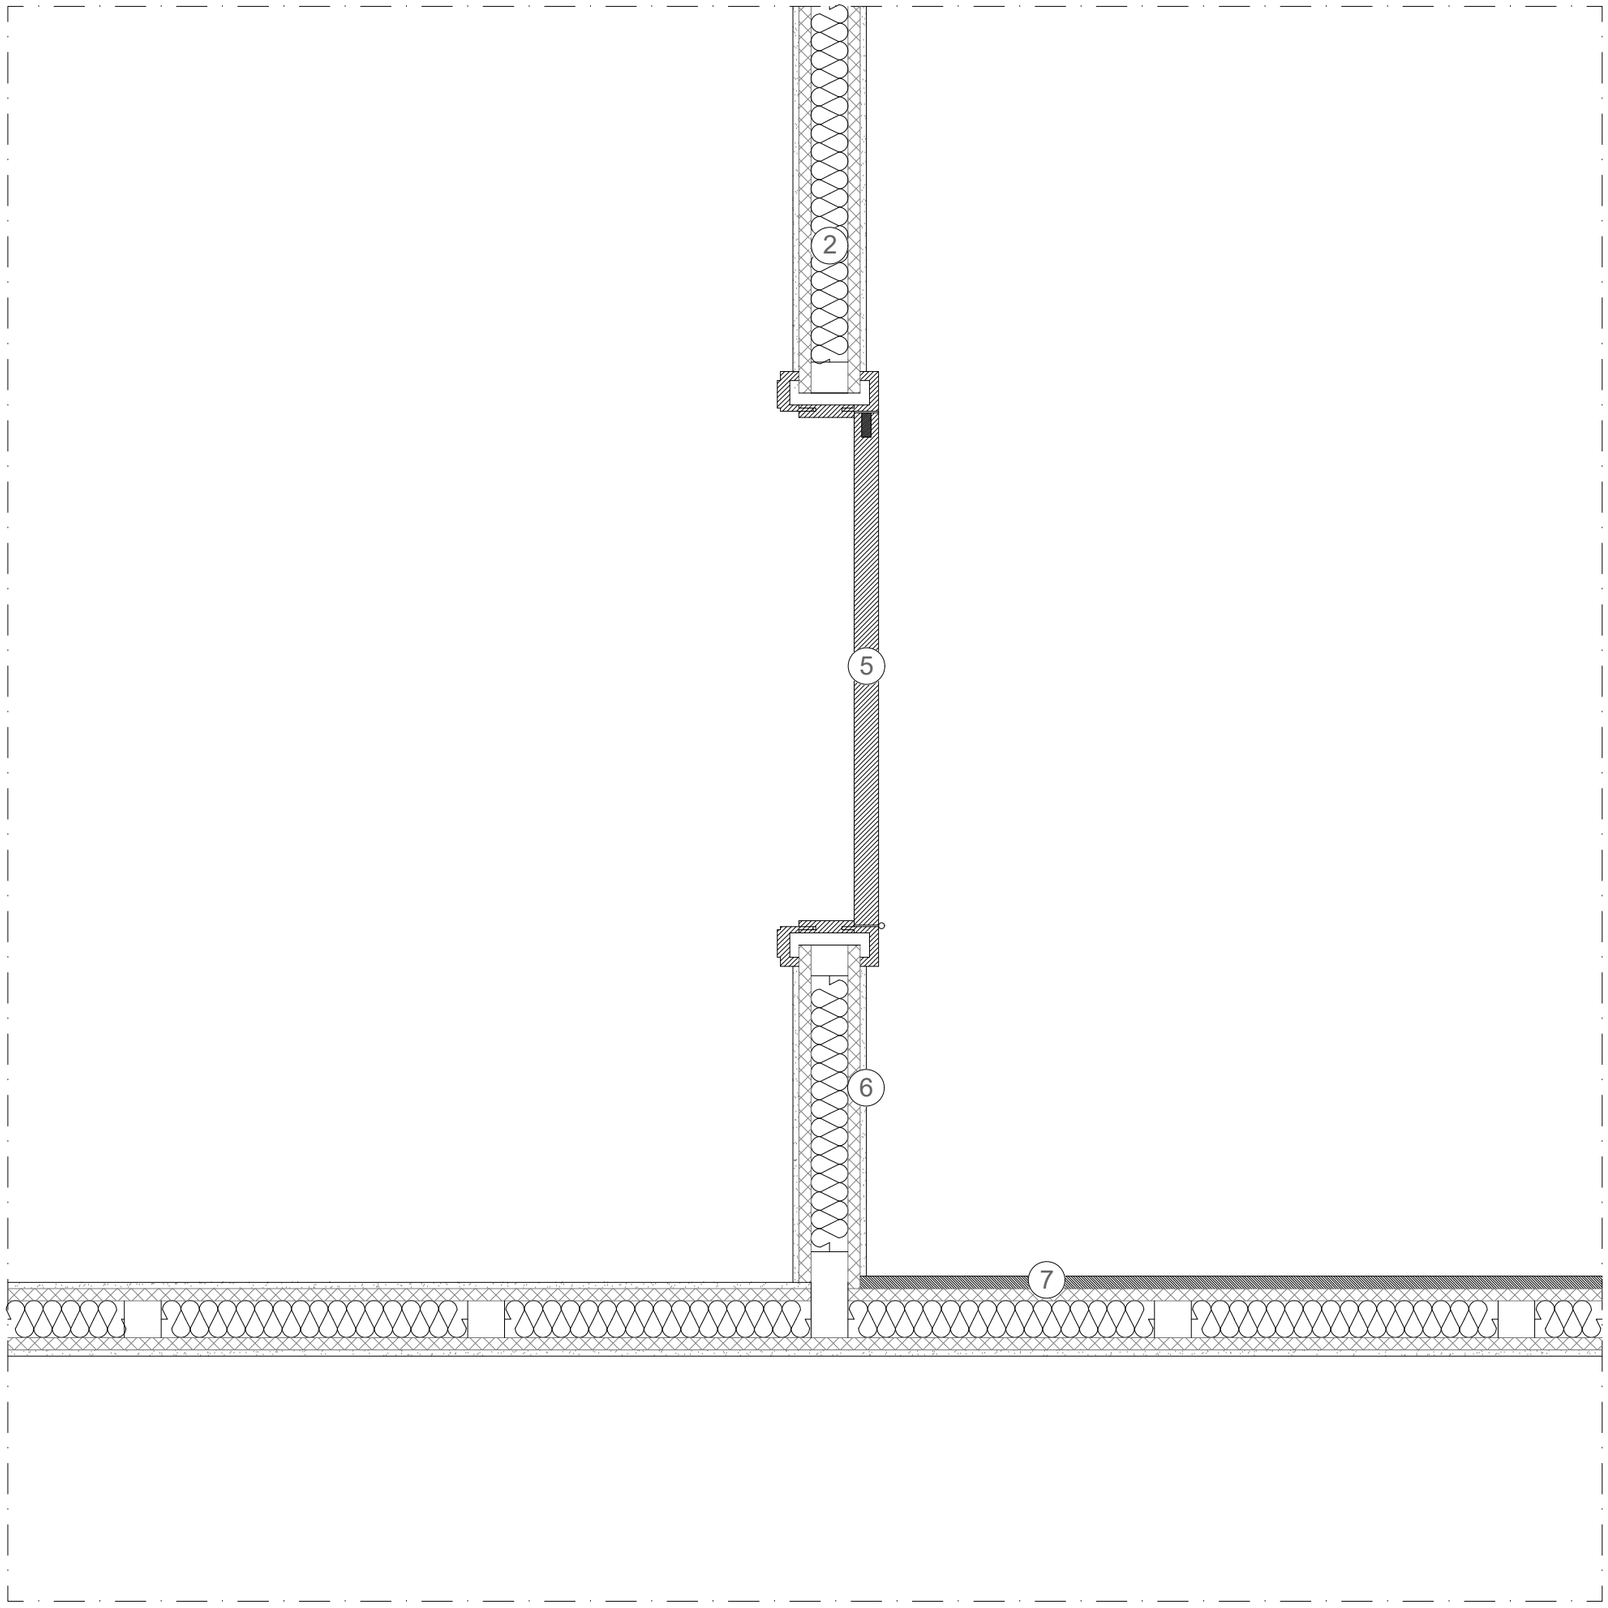

Descrição da solução:

A solução apresentada baseia-se na opção por produtos naturais, renováveis e potencialmente recicláveis ou reciclados. Assim, o isolamento de parede interior é natural, de origem renovável e com grandes potencialidades de reutilização e/ou reciclagem.

O painel técnico usado no seu revestimento é um painel fabricado a partir da reciclagem de subprodutos da indústria automóvel e oferece, num só componente, estabilidade dimensional, isolamento térmico e acústico e maneabilidade.

Na laje de separação de pisos é também possível incluir piso radiante a água. As argamassas, tintas e gesso laminado utilizados têm princípios de sustentabilidade.

Produtos recomendados pelo PCS

1. Laje estrutural
2. Isolamento térmico em aglomerado de cortiça expandida
   AMORIM CORK INSULATION
3. Betonilha ECOCORK
   SECILTEK
4. Pavimento em madeira
   BANEMA
   GLOBALDIS
5. Sistema Portato
   VICAIMA
6. Placa de gesso
   GYPTEC
7. Painel multicamada
   BANEMA
   GLOBALDIS

PORTA INTERIOR
PLANTA

ESCALA 1:10

portal de arquitetura e construção sustentável
www.csustentavel.com